



Catálogo

Receptores de Líquido



www.rgcrefrigeration.com

RECEPTORES DE LIQUIDO

Receptores de Líquidos RGC, Garantice un suministro óptimo de refrigerante líquido hacia el dispositivo de expansión en su sistema de refrigeración



Especificaciones Técnicas

Carcasa



Hermética

Refrigerantes
Compatibles



HCFC-HFC-HFO-HC

Presión Máxima
de trabajo



35 bar/ 500 psig

Rango de
Temperatura



-40 °C A + 70°C

La línea de Receptores de Líquido FDC de RGC, ha sido meticulosamente diseñada para el almacenamiento de refrigerante en fase líquida y la administración precisa dentro del sistema, asegurando una condición libre de gas en la línea de líquido.

Estos receptores líquidos de RGC están equipados con Válvulas Rotalock, que facilitan el almacenamiento eficiente de refrigerante durante las operaciones de mantenimiento y reparación.

Además, su resistente recubrimiento exterior de pintura en polvo garantiza un alta durabilidad y protección contra la corrosión.

Aplicaciones

Refrigeración
Comercial



Refrigeración
Industrial




Modelo	Diámetro de entrada A	Diámetro de salida B	Dimensiones							Volumen	Modelo
			C	D	h	H	d	ΦE	ΦF		
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
FDC-101J	3/8	3/8	-	120	33	253	76	-	-	2,1	A
FDC-103J	1/2	3/8	-	150	40	320	76	-	-	4	A
FDC-104J	1/2	1/2	-	180	40	318	76	-	-	6,2	A
FDC-105J	5/8	5/8	-	180	40	350	76	-	-	7	A
FDC-106J	5/8	5/8	-	220	40	350	89	-	-	10	A
FDC-107	3/4	5/8	-	220	40	450	89	-	-	14	A
FDC-2077	7/8	7/8	75	219	45	629	Φ11	220	-	20	B
FDC-30V9	7/8	7/8	80	273	45	618	Φ11x22	273	305	30	C
FDC-3911	1-1/8	1-1/8	100	325	53	591	Φ11x22	316	350	39,6	C
FDC-5411	1-1/8	1-1/8	-	-	-	-	-	-	-	54,7	D





RECEPTORES DE LIQUIDO



MODELO B

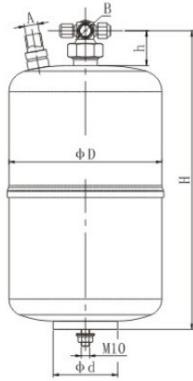

MODELO A

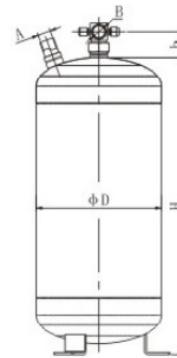

MODELO C



MODELO D

