




Bimetálicos

(Termostatos de Deshielo)

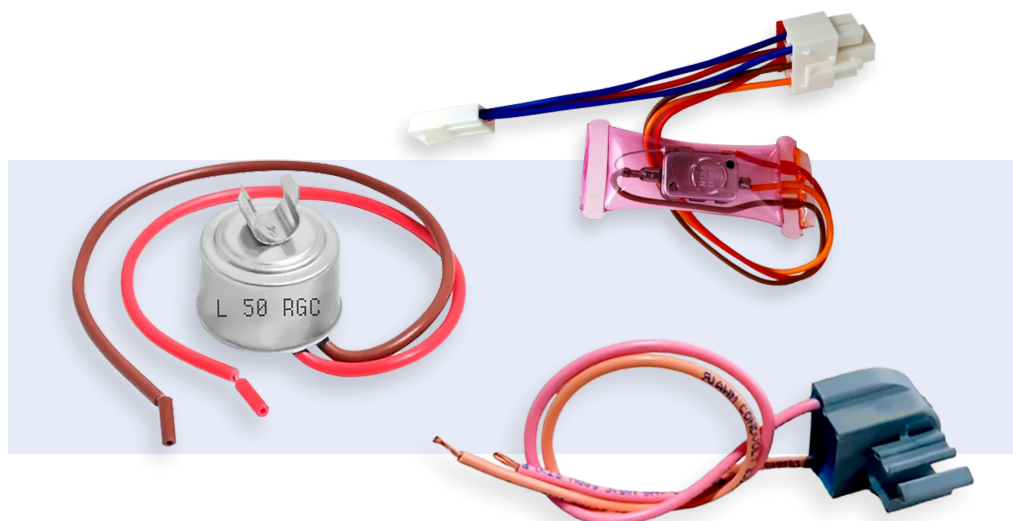

www.rgcrefrigeracion.com






¡Síguenos en nuestras RRSS @rgcrefrigeracion!

Bimetálicos (Termostatos de Deshielo)

El termostato bimetálico es un componente de seguridad crucial en cualquier sistema de refrigeración sin escarcha ('no-frost'). Su función es monitorear la temperatura del evaporador y desconectar la resistencia de deshielo una vez que el hielo se ha derretido por completo, previniendo el sobrecalentamiento del sistema y asegurando un ciclo energético eficiente.

Nuestra línea de bimetálicos RGC está diseñada para ofrecer máxima fiabilidad y una respuesta térmica precisa, garantizando la protección del equipo y la tranquilidad de sus clientes.

Modelo	Diferencial	Temperatura de Corte	Temperatura de Reconexión	Posee fusible térmico
	°C			
L45	11,3	7,2	-3,9	
L50	12,2	10	-1,1	
L55	11,1	12,8	1,7	
L60	11,2	15,6	4,4	
L70	11,1	21,1	10	
2008A	17	13	-4	✓
2008	17	12	-5	✓
3002	12	8	-4	✓
4004	15	8	-7	✓
RDTM-60	11,2	15,6	4,4	



Características

Operación Precisa



Calibrados para actuar a temperaturas exactas, asegurando que el ciclo de deshielo termine en el momento justo para un óptimo rendimiento y ahorro de energía.

Construcción Sellada



Cuentan con un diseño herméticamente sellado que los protege de la humedad y previene fallas prematuras, garantizando una larga vida útil en ambientes de baja temperatura.

Amplia Gama de Aplicaciones



Ofrecemos una extensa variedad de modelos con diferentes temperaturas de corte (ratings L) y estilos de montaje, compatibles con la mayoría de las marcas de refrigeradores y congeladores del mercado.

