

Separadores de Aceites RGC


Separadores de Aceite, asegure una adecuada lubricación de aceite en los compresores de **Aire Acondicionado y Refrigeración**



Calidad e innovación para tus equipos

Con los **Separadores de Aceites serie FDW** evitara que grandes cantidades de aceite sean arrastradas por el refrigerante a componentes del sistema de refrigeración como el condensador y evaporador . Este componente está diseñado para separar el aceite lubricante del refrigerante y regresarlo al carter del compresor. **Su uso es esencial en instalaciones de unidades de baja temperatura y unidades de aire acondicionado hasta 150 toneladas.**

Al usar el **Separador de Aceite RGC** en su sistema usted lograra mantener el nivel de aceite adecuado en el compresor y así alargar la vida del mismo. Su diseño además aporta un efecto silenciador en las pulsaciones del gas de descarga del compresor. Su revestimiento exterior de pintura en polvo permite que tenga alta resistencia a la corrosión.

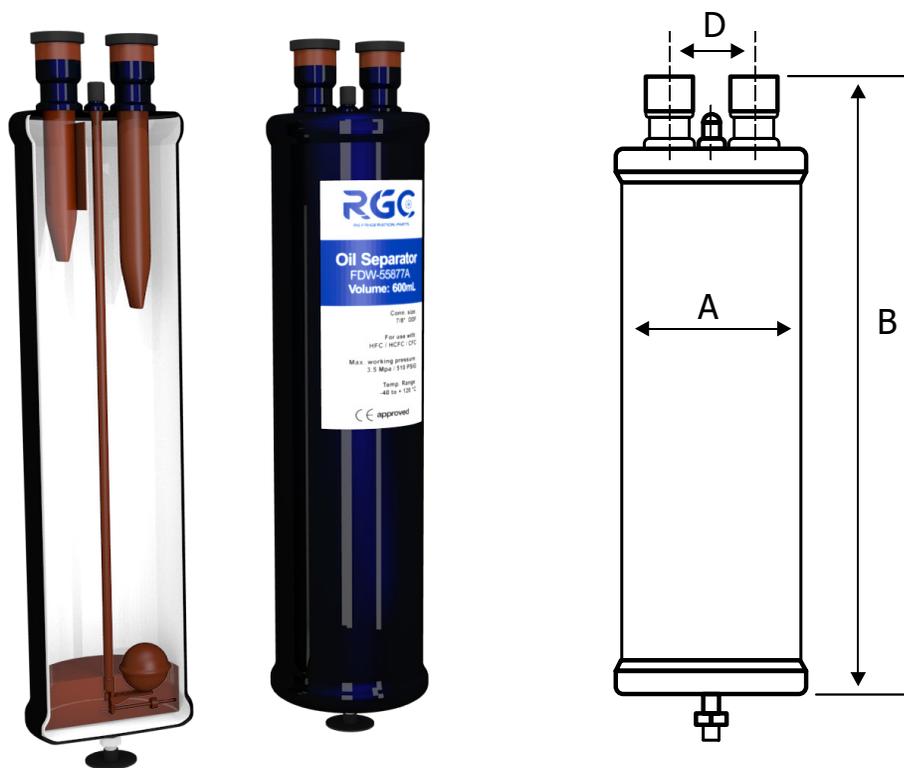

Especificaciones Técnicas

Refrigerantes

HFC - HCFC - CFC

Carcasa

Hermética

Presión Máxima de trabajo

31 bar/ 500 psig

Rango de Temperatura

-40 A + 120°C

Aplicaciones

Sistemas de A/C

Refrigeración Comercial

Refrigeración Industrial



MODELO	CONEXIÓN	Dimensión			Volumen ml	Capacidad de flujo (Kw)		
		A	B	D		R-22	R-134a	R-404a
		Pulgadas	mm	mm		mm		
FDW-55833	3/8 ODF	102	279	48	600	7.0	6.2	7.0
FDW-55824	1/2 ODF	102	279	48	600	7.0	6.2	7.0
FDW-55855A	5/8 ODF	102	338	48	600	19.3	15.8	19.3
FDW-55855	5/8 ODF	102	378	48	600	19.3	15.8	19.3
FDW-55877A	7/8 ODF	102	384	48	600	28.1	22.4	28.8
FDW-55877	7/8 ODF	102	460	48	600	28.1	22.4	28.8
FDW-55889A	1-1/8 ODF	102	414	48	600	37.0	29.9	37.4
FDW-55889	1-1/8 ODF	102	494	48	600	37.0	29.9	37.4
FDW-559011	1-3/8 ODF	102	524	48	600	47.5	40.4	49.0
FDW-569011	1-3/8 ODF	159	394	75	800	49.2	48.4	50.8
FDW-569213	1-5/8 ODF	159	480	75	800	63.3	56.3	65.1

La capacidad nominal se basa en la temperatura de evaporación. +5 °C.

