


Acumulador de succión con Intercambiador



Al instalar el acumulador de nuestra **Serie 4405** en la aspiración del compresor, permitirá la acumulación del líquido refrigerante y la vaporización del exceso de retorno del mismo en fase líquida. Manteniendo la seguridad del compresor, sumado a los beneficios de trabajo que se obtienen al agregar el intercambiador de calor en el acumulador.

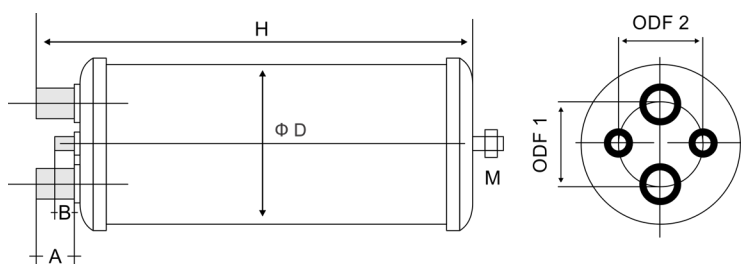

MODEL	In the refrigerating capacity of the evaporation temperature						LOW PRESSURE WELDING ODF1	High pressure welding ODF2	Dimensions					Volume	Old Model
	R22		R134a		R404A				Φ D	A	B	H	M		
	-18℃	5℃	-18℃	5℃	-18℃	5℃									
4405-040310216	3.2	7.0	2.17	4.3	2.8	4.6	1/2	3/8	102	28	26	248	M10	1.6L	HD-2404
4405-040310216	4.9	10.5	2.8	6.0	4.2	7.0	5/8	3/8	102	28	26	303	M10	2.0L	HD-2405
4405-040310216	6.3	14.1	3.2	8.1	5.3	9.2	3/4	1/2	140	33	28	293	M10	3.5L	HD-2406
4405-040310216	11.6	25.7	6.3	14.0	9.5	16.2	7/8	1/2	140	33	28	353	M10	4.5L	HD-2407
4405-040310216	18.9	41.5	10.9	25.3	15.5	26.7	1-1/8	5/8	159	38	28	438	M12	7.2L	HD-2411
4405-040310216	29.9	66.1	16.2	37.6	25.5	42.9	1-3/8	3/4	159	40	30	570	M12	9.5L	HD-2413
4405-040310216	41.0	79.2	24.1	50.8	32.6	53.0	1-5/8	7/8	159	43	32	623	M12	10.5L	HD-2415
4405-040310216	49.6	92.4	35.4	71.7	42.8	75.3	2-1/8	1-1/8	159	45	35	625	M12	10.5L	HD-2417