

Motor de inducción con polo sombreado



Calidad e innovación para tus equipos

La línea de **motores de inducción con polo sombreado RGC**, se utilizan ampliamente en condensadores, evaporadores y otros equipos de refrigeración. Disponibles en rangos de salida de 3 a 34 Vatios, 4 polos Monofásico.

Su diseño los hace silenciosos y duraderos.



Datos técnicos


Modelo	Voltaje	Potencia de salida	Frecuencia	Corriente	Velocidad	Potencia de entrada
	V	W	Hz	A	RPM	W
MTSM3	220/240	3	60	0.16	1550	20
	110/115		60	0.32	1550	
MTSM5	220/240	5	60	0.2	1550	30
	110/115		60	0.4	1550	
MTSM7	220/240	7	60	0.27	1550	38
	110/115		60	0.54	1550	
MTSM10	220/240	10	60	0.3	1550	42
	110/115		60	0.6	1550	
MTSM16	220/240	16	60	0.4	1550	58
	110/115		60	0.8	1550	
MTSM18	220/240	18	60	0.43	1550	64
	110/115		60	0.86	1550	
MTSM20	220/240	20	60	0.47	1550	65
	110/115		60	0.94	1550	
MTSM25	220/240	25	60	0.7	1550	100
	110/115		60	1.4	1550	
MTSM34	220/240	34	60	0.9	1550	120
	110/115		60	1.8	1550	

Características

- 4 polos / 1550 RPM
- Aislamiento clase B
- Protección clase: IP42
- Temperatura de funcionamiento: -25 a +50 ° C
- Certificados: CE, UL, VDE, CCC
- Accesorios por separado: Aspas y bases
- * Modelo MPS Multivoltaje (110 - 220)



Modelo	Dimensión, mm					
	A	B	C	D	E	F
MTSM3	81	14	46	30	-	-
MTSM5	81	14		30	-	-
MTSM7	91	17	49	33	-	-
MTSM10	91	17	49	33	-	-
MTSM16	102	18	50	34	-	-
MTSM18	102	18	50	34	20	20
MTSM20	102	18	50	34	20	20
MTSM25	112	18	50	34	30	30
MTSM34	117	18	50	34	35	35

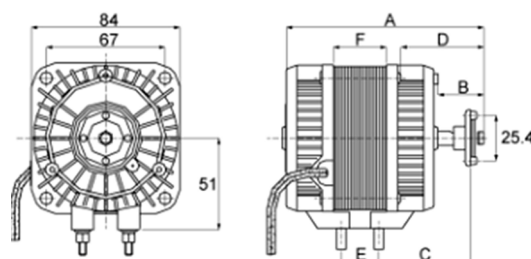

Motor de inducción con polo sombreado




La línea de **motores de inducción con polo sombreado RGC**, se utilizan ampliamente en condensadores, evaporadores y otros equipos de refrigeración. Disponibles en rangos de salida de 3 a 34 Vatios, 4 polos Monofásico. **Su diseño los hace silenciosos y duraderos.**



Datos técnicos

Modelo	Voltaje	Potencia de salida	Frecuencia	Corriente	Velocidad	Potencia de entrada
	V	W	Hz	A	RPM	W
MPS5-13	110	5	60	0.55	1550	33
MPS10-20	110	10	60	0.62	1550	55
MPS18-25	110	18	60	1.00	1550	70
MPS34-45	110	34	60	1.5	1550	110
MPS10-20	220	10	60	0.25	1550	36
MPS18-25	220	18	60	0.50	1550	70
MPS34-45	220	34	60	0.85	1550	110
MPS10-20	110/220	10	60	0.62/0.25	1550	55
MPS18-25	110/220	18	60	1.00/0.50	1550	70
MPS34-45	110/220	34	60	1.50/0.85	1550	110

Modelo	Dimensión mm												
	A	A1	B	C	D	E	E1	E2	F	G	H	I	J
MPS5-13	83	67	26	51	71.4	73.5	42	-	13	23	14.5	3.4	25.4
MPS10-20	83	67	26	51	71.4	79.5	42	-	19	23	14.5	3.4	25.4
MPS18-25	82	67	26	51	72	85.5	42	16	25	23	14.5	3.4	25.4
MPS34-45	82	67	26	51	72	111.5	48	36	45	23	20.5	3.4	25.4
MPS10-20	83	67	26	51	71.4	79.5	42	-	19	23	14.5	3.4	25.4
MPS18-25	82	67	26	51	72	85.5	42	16	25	23	14.5	3.4	25.4
MPS34-45	82	67	26	51	72	111.5	48	36	45	23	20.5	3.4	25.4
MPS10-20	83	67	26	51	71.4	79.5	42	-	19	23	14.5	3.4	25.4
MPS18-25	82	67	26	51	72	85.5	42	16	25	23	14.5	3.4	25.4
MPS34-45	82	67	26	51	72	111.5	48	36	45	23	20.5	3.4	25.4

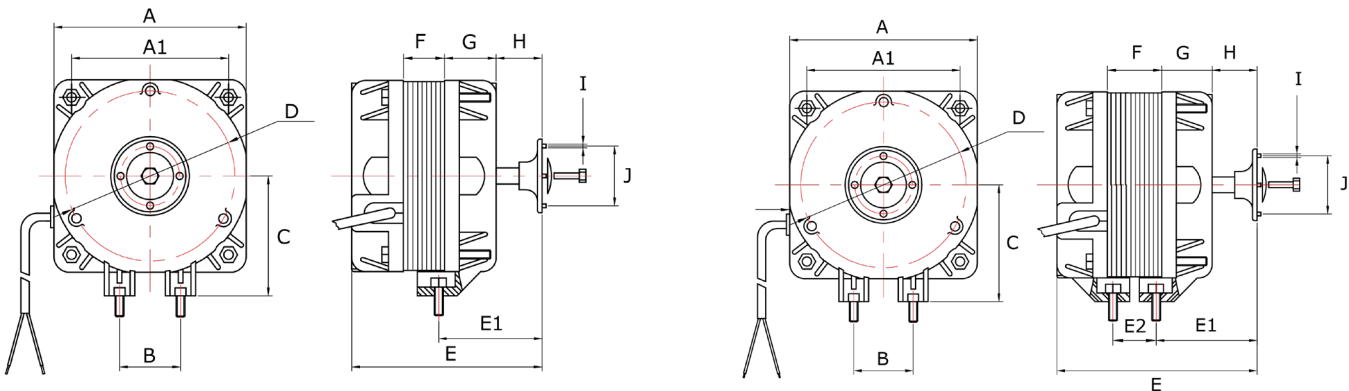

Motores de ventilador de condensador de aire acondicionado



Los **Motores de ventilador de condensador de aire acondicionado RGC** están diseñados específicamente para unidades de condensación de refrigeración comercial y de aire acondicionado.


Características

- 208-230 V / 60 Hz / monofásico
- 1075 RPM, velocidad única
- Cables de 31-1 / 2 “.
- Montaje en todos los ángulos (totalmente cerrado)
- Rotación CW / CCW.
- Aislamiento clase B
- Overloand protegido
- Rodamientos con elementos rodantes
- Servicio de ventilador, continuo, sobre aire.
- Totalmente cerrado, no ventilado



MODEL	HP	AMPS	CAP RATING	SHAT
WP 3727	1/6	1.2	5.0 UF/370V	6"1/2
WP 3728	1/4	1.8	5.0 UF/371V	6"1/2
WP 3729	1/3	2.8	7.5 UF/372V	6"1/2
WP 3730	1/2	3.7	10 UF/373V	6"1/2'1/12'
WP 3731	3/4	4.5	10 UF/374V	6"1/2'

El motor del ventilador del condensador es una parte integral del sistema de aire acondicionado y esta diseñado con los mas altos estándares de seguridad, permitiendo un mejor funcionamiento de los equipos.

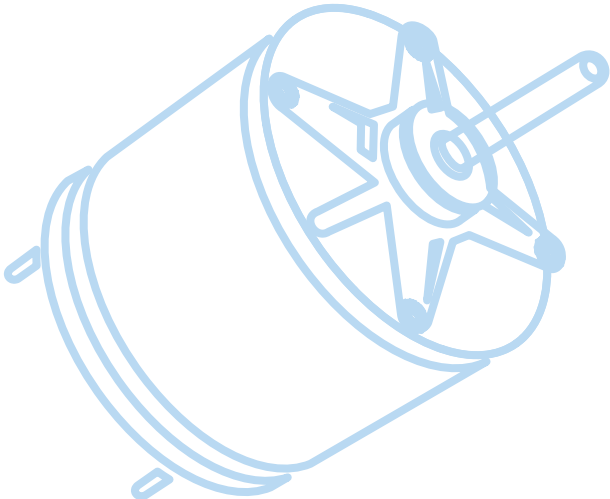


Micromotores





Datos técnicos Micromotor

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
	V	Hz	W
W&W Motor Co. Ltd	9.75 V	60	3.25W

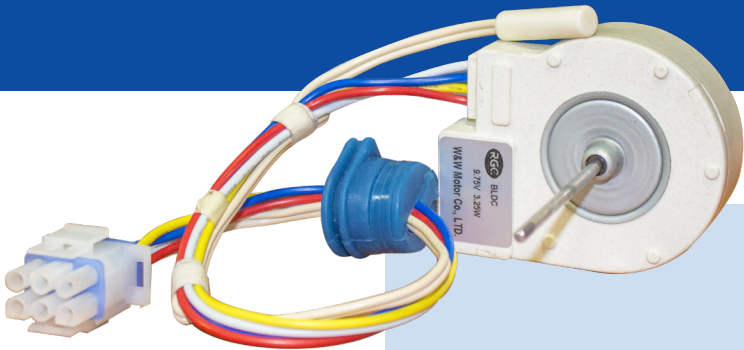

Datos técnicos

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Corriente
	V	Hz	A
MIC-317	110 V	60	--



Datos técnicos Micromotor

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Corriente
	V	Hz	A
MR-670	110 V	60	0.45A

Evaporador y Refrigerador

